

FORCALI

TERMOS DE AGUA ELÉCTRICOS

Económicos, compactos, potentes
y de bajo consumo

Serie
Sedna



Serie
Sedna


TERMOS DE AGUA ELÉCTRICOS

Nuevo etiquetado energético

Características generales

- Ánodo de magnesio
- Regulación frontal exterior
- Piloto de funcionamiento
- Regulación de bulbo de gran precisión
- Calderín con 5 años de garantía*
- Resistencia de bajo consumo
- Espesor aislamiento calderín 25 mm
- Válvula de seguridad y retención
- Limitador de seguridad
- Manguitos anti electrólisis incluidos
- Cable de conexión con enchufe incluido
- Tornillería de fijación y tubo drenaje incluidos
- Aislamiento libre de CFC
- Soldadura de plasma Apes

* Excepto Islas Canarias

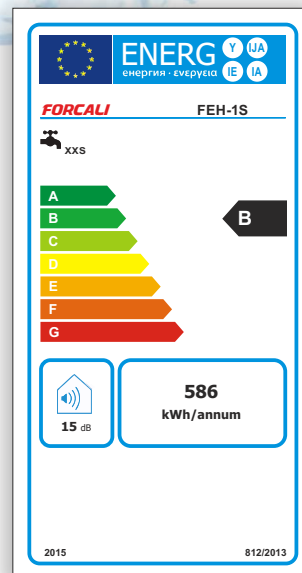

SERIE NEWCOMPACT

Horizontales y verticales (desde 15 a 150 litros)

- Calderín vitrificado BlueDiamond
- Verticales 15, 30, 50, 80, 100 y 150 litros
- Horizontales 50, 80 y 100 litros




Aislamiento alemán de alta calidad
HUNTSMAN
Enriching lives through innovation



Nueva resistencia doble envainada

Modelos Vertical 30-50-80-100 y 150

Fácil manejo - regulación frontal - diseño atractivo

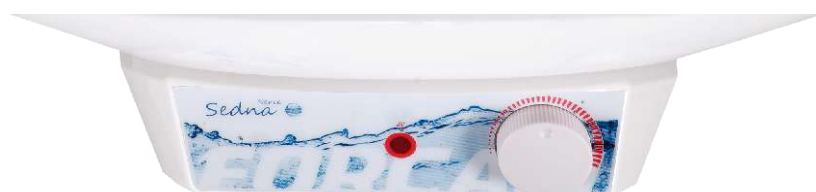


FORCALI

CARACTERÍSTICAS TERMOS ELÉCTRICOS


Sedna Serie

Dimensiones

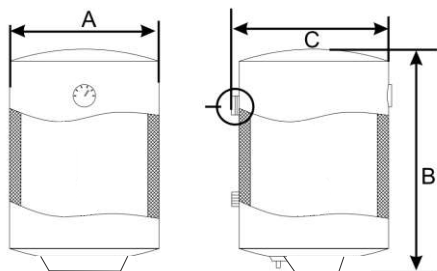

Modelo	Cota A(mm)	Cota B(mm)	Cota C(mm)
FEH-1S	300	530	330
FEH-3S	350	585	375
FEH-5S	390	745	410
FEH-8S	460	770	480
FEH-10S	460	910	480
FEH-15S	460	1264	480
FEH-5HS	390	770	435
FEH-8HS	460	850	510
FEH-10HS	460	1000	510

Sujeción mural



Modelo	Cota A(mm)	Cota B(mm)	Cota C(mm)
FEH-1S	162	17*17	-
FEH-3S	204	22*22	-
FEH-5S	204	22*22	-
FEH-8S	204	22*22	-
FEH-10S	204	22*22	417
FEH-15S	204	22*22	767
FEH-5HS	204	22*22	334
FEH-8HS	204	22*22	297
FEH-10HS	204	22*22	447

1.- Nueva resistencia doble envainada de alta calidad, con vaina vitrificada.

Rendimiento térmico superior con vida útil extendida que minimiza las pérdidas de energía.

2.- Tanque de acero SuperThick

Fabricado con una gruesa placa de acero laminado en frío.

3.- Vitrificado interno BlueDiamond

Equipados con la mejor protección vitrificada contra el óxido y la corrosión con una sólida capa BlueDiamond que ofrece resistencia extra a la corrosión.

4.- Ánodo de Magnesio

Protección catódica por ánodo de magnesio con alma de acero que protege el tanque del óxido y la corrosión

5.- Aislamiento de alta calidad libre de CFC

Aislamiento especial diseñado contra la pérdida de calor radiante (espesor hasta 35mm) con mas grosor para un rendimiento óptimo

6.- Tubos de agua con sistema Whirlflow

El sistema Whirlflow garantiza que no exista ningún contacto directo inmediato entre agua fría y caliente para una calefacción eficiente, máximo ahorro de energía y un rendimiento mejorado

7.- Limitador de seguridad

Garantiza la seguridad por exceso de temperatura ante cortes de energía e incidencias eléctricas

8.- Válvula de seguridad multifuncional

Válvula de seguridad que alivia automáticamente mediante descargas de agua en caso de exceso de temperatura o presión

9.- Regulador de temperatura de fácil manejo


Regulador manual que permite establecer una temperatura de hasta 75°C

10.- Indicador frontal de temperatura

Para un fácil y rápido control visual de temperatura

11.- Sujeción por brida 6BoltFlange

Para una estructura mas sólida y mayor seguridad

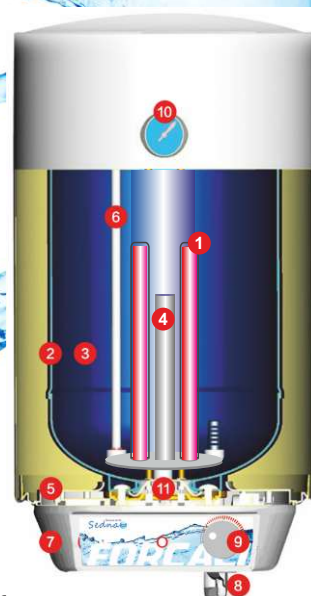

FORCALI



TERMOS DE AGUA ELÉCTRICOS

Serie
Sedna

ESPECIFICACIONES

MODELO	FEH-1S	FEH-3S	FEH-5S	FEH-8S	FEH-10S	FEH-15S	FEH-5HS	FEH-8HS	FEH-10HS
CARACTERÍSTICAS	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Capacidad	15 Ltrs	30 Ltrs	50 Ltrs	80 Ltrs	100 Ltrs	150 Ltrs	50 Ltrs	80 Ltrs	100 Ltrs
DIMENSIONES									
Diámetro Exterior	300mm	350mm	390mm	460mm	460mm	460mm	390mm	460mm	460mm
Altura total	530mm	585mm	745mm	770mm	916mm	1.264mm	770mm	850mm	1000mm
Dimensiones del embalaje	365x365x590	410x410x625	465x465x790	535x535x815	545x545x950	545x545x1295	465x465x840	535x535x915	545x545x1065
ELECTRICIDAD									
Amperaje	6.5 A	6.5 A	6.5 A	6.5 A	6.5 A	6.5 A	6.5 A	6.5 A	6.5 A
Potencia entrada	1500W	1600W	1600W	1600W	1600W	1600W	1500W	1500W	1500W
OTROS									
Presión nominal	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar
Temperatura nominal	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
Soporte fijación	2 anclajes	2 anclajes	2 anclajes	2 anclajes	4 anclajes	4 anclajes	4 anclajes	4 anclajes	4 anclajes
Eficiencia energética									
Clase ErP	B	C	C	C	C	C	C	C	C
Perfil consumo	XXS	S	M	M	L	M	M	M	L



Aislamiento alemán de alta calidad
HUNTSMAN
Enriching lives through innovation

